


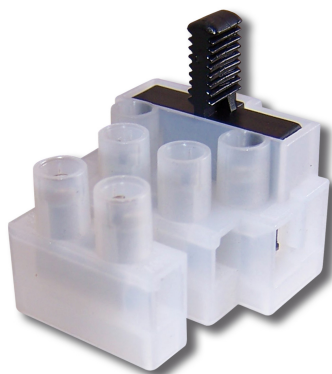

Listwa zaciskowa 1106-F/3P – (3-polowa z uchwytem bezpiecznika)

Opis

Listwa zaciskowa z bezpiecznikiem służy do łączenia przewodów elektrycznych i włączania elementów zabezpieczających (bezpieczników 5 x 20 mm) do obwodu.

Listwa zaciskowa 1106-F/3P z bezpiecznikiem jest przeznaczona do łączenia obwodów elektrycznych przy użyciu przewodów miedzianych w miejscach, gdzie nie można zastosować listwy nośnej DIN TS i zacisku szeregowego RSP 4 (np. w małych puszkach instalacyjnych, przy lampach itp.).

Oferowana w wersji 3 polowej.

Do każdej listwy jest dołączony zacisk bezpiecznika.

Jednopolowa wersja listwy z bezpiecznikiem posiada zacisk z boku obudowy, umożliwiając połączenie z inną listwą, jedno- lub wielopolową.

Można w ten sposób złożyć kompaktową listwę z większą ilością zacisków bezpieczników.

Materiałem izolacyjnym listwy jest przezroczysty poliamid PA 6 (palność V2 wg UL 94), a materiałem izolacyjnym zacisku bezpiecznika jest czarny poliamid PA 6.

6 (palność V2 wg UL 94).

Elementy łączące są wykonane z ocynkowanej galwanicznie stali (śruby są umieszczone w tulejach i zabezpieczone przed wypadnięciem), a elementy przewodzące listwy są mosiężne, niklowane galwanicznie, a elementy przewodzące w zacisku bezpiecznika wykonane są ze stali nierdzewnej.

Listwę można stosować w temperaturze zewnętrznej od -5°C do +100°C.

Produkt posiada znak, certyfikat VDE i jest testowany zgodnie z EN 60598-1 i EN 6017-6.

PWB-BRAND



1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki specjalne
3. Listwy zaciskowe seria 1100

PA ETIM

1. EC000899

PA GLEBOKOSC

1. 30 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. B

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. 200

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. -

PA JEDNOSTKA PACZKA



1. szt.

PA KOLOR

1. Biały

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 400

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 10

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Montaż bezpośredni

PA WAGA

1. 10 g

PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY

1. -5 - 100 °C

default watermark