


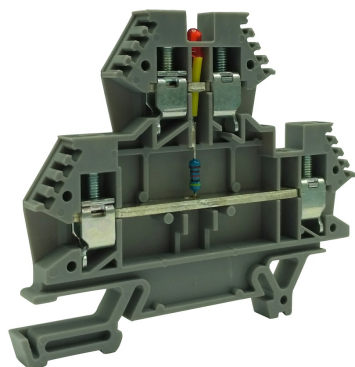

Złączka śrubowa 2-piętrowa EURO D4/P1-2 – (z sygnalizacją LED)

Opis

Złączka śrubowa 2-piętrowa EURO D4/P1-2 – (z sygnalizacją LED) służy do łączenia obwodów elektrycznych niskiego napięcia za pomocą sztywnych lub elastycznych przewodów miedzianych, szczególnie tam, gdzie miejsce jest ograniczone.

Złączka obsługuje przewody o przekroju od 0,5 mm² do 2,5 mm².

Przewody giętkie nie wymagają zakończenia tuleją.

Złączka dwupiętrowa, którą można połączyć poziomo za pomocą mostków grzebieniowych (dodatkowe wyposażenie) lub pionowo poprzez wewnętrzne połączenia w złączce.

Temperatura pracy od -20 °C do +55 °C.

Złączkę można montować na stalowych szynach nośnych TH 35.

Można ją montować pojedynczo lub w blokach, a do stabilizacji w obudowach izolacyjnych zastosowano kołki mocujące i otwory umożliwiające wzajemne łączenie poszczególnych złączek przed umieszczeniem ich na szynie.

Aby zdjąć złączkę z listwy, należy ją rozłączyć i użyć płaskiego wkrętaka do odkręcania poszczególnych złączek z szyny.

Zapewniona jest ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym (IP 20) przy użyciu mostków grzebieniowych lub osłon.

Złączki są testowane zgodnie z normami: ČSN EN 60998-1, 60998-2-1, ČSN EN 60947-1 i 60947-7-1, oraz IEC 60947-7-1 i 60998-2-1 (posiadają certyfikat CB).

PWB-BRAND

1. Elektro Becov



LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki szynowe
3. Złączki piętrowe śrubowe EURO

PRODUCT TAG

1. zapytaj o cenę

PA ETIM

1. EC001329

PA FUNKCJA-N

1. Nie

PA FUNKCJA-PE

1. Nie

PA GLEBOKOSC

1. 72 mm

PA GRUPA-RABATOWA

1. A

PA ILOSC W PACZCE

1. 10

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE



1. -

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 10

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.

PA KOLOR

1. Szary

PA LICZBA-POTENCJALOW

1. 2

PA LICZBA-POZIOMOW

1. 2

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-POZIOM

1. 4

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 800

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 32

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Szyna montażowa DIN TH-35 mm

PA SZEROKOSC



1. 6 mm

PA WYSOKOSC

1. 55 mm

PA Z-ROZLACZNIKIEM-SLIZGOWYM-N

1. Nie

PA ZAKRES-TEMPERATUR-PRACY

1. -20 - 55 °C

default watermark