


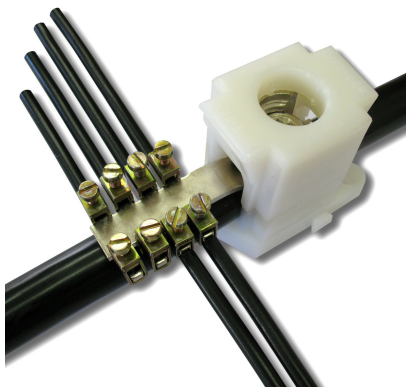

Listwa zaciskowa rozgałęźna HVS 120

Opis

Listwa zaciskowa rozgałęźna HVS 120 składa się z właściwego zacisku, który ma zdejmowaną górną część.

Przewód przechodzący można po zdjęciu izolacji włożyć od góry bez przerywania.

Sam mostek HVS nakłada się z góry, a w razie potrzeby z drugiej strony zacisku można zamontować jeszcze jeden mostek.

Po nałożeniu górnej części i dokręceniu śruby przy pomocy klucza sześciokątnego (inbus) następuje dociśnięcie mostka do zacisku.

Przewody rozgałęziające przymocowuje się w razie potrzeby do zacisku na mostku.

Zaciski na mostku są zabezpieczone przed wypadnięciem po odkręceniu.

Listwa przeznaczona do przewodów miedzianych i aluminiowych o przekroju od 70 mm² do 120 mm².

Możliwość 8 rozgałęzień dla przewodów Cu o przekrojach 0,75 ÷ 10 mm².

Zakres temperatur stosowania od -30 °C do +110 °C.

Jako wyposażenie dodatkowe oferujemy pokrywę listwy HVS w kolorze białym.

PWB-BRAND

1. Elektro Becov

LOCATION

1. Bielsko-Biała
2. Centralny

PRODUCT TYPE



1. simple

PRODUCT CAT

1. KATEGORIE
2. Złączki przelotowe-rozgałęźne
3. Rozgałęźne listwy zaciskowe HVS

PRODUCT TAG

1. Paleta

PRODUCT SHIPPING CLASS

1. Paleta (euro)

PA DOSTAWCY

1. 4_1

PA ETIM

1. EC001284

PA GRUPA-RABATOWA

1. G

PA ILOSC W PACZCE

1. 1

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-DUZE

1. -

PA ILOSC-W-OPAKOWANIU-MALE

1. 1

PA JEDNOSTKA PACZKA

1. szt.



PA KOLOR

1. Biały

PA LICZBA-BIEGUNOW

1. 1

PA LICZBA-ZACISKOW-NA-BIEGUN

1. 8

PA NAPIECIE-ZNAMIONOWE

1. 1000 V

PA PRAD-ZNAMIONOWY-IN

1. 160 A

PA PRODUCENT

1. Elektro Becov

PA PRZEZROCZYSTY

1. nie

PA SPOSOB-MONTAZU

1. Montaż bezpośredni

PA WAGA

1. 222

PA WYMAGANA-PLYTKA-ZAMYKAJACA

1. nie

default watermark